

グリップカット

GRIP CUT

梱包用テープカッター
PACKAGING TAPE DISPENSER


TC-500P 説明書

適合テープ

・OPPテープ ・クラフトテープ


テープ適合サイズ

テープ幅	最大50mmまで
テープ外径	最大125mmまで
テープ芯内径	3インチ(約75mm)




※ 上記以外のテープは使用しないでください。
 ※ クロステープ・布粘着テープは、使用できません。
 ※ テープは別売りです。

各部の名称

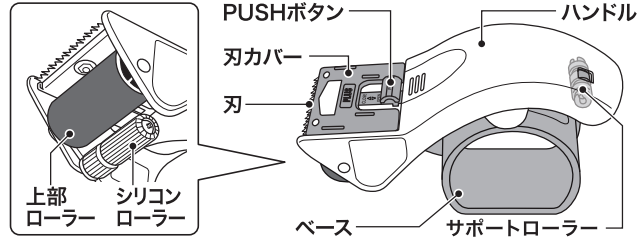

テープセット方法

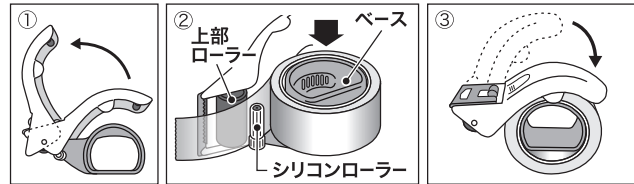


※ 刃カバーを閉じた状態でテープをセットしてください。
 ※ 刃先に触れないよう、十分にご注意ください。

- ① ハンドルを上(矢印の方向)に大きく開いてください。
- ② テープの先端を10cmほど引き出してください。図のように、テープ芯をベースにはめ込みながら、テープの先端を上部ローラーとシリコンローラーの間に通してください。
- ③ ハンドルを戻してセット完了です。

刃カバー開閉方法


PUSHボタンを押しながら、矢印の方向にスライドしてください。

※ スライドの途中で止めないでください。故障や変形の原因になります。



保管の際は…

テープの先端が巻き戻ったり別のものに貼りついたりしないよう、下図のように、セットしたテープにつけておくことをおすすめします。



▲ 注意

この説明文をよく読み、本製品を廃棄するまで保管してください。
 ● 刃は鋭利ですので、替刃交換時以外は絶対に触らないでください。ケガの原因になります。● 段ボールの封かんなどを目的とした、梱包用のテープカッターです。本来の目的以外に使用しないでください。
 ● 高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因になります。● 破損・故障・変形した場合は使用しないでください。● 改造・分解・修理はしないでください。● 使用後は刃カバーを閉じ、乳幼児の手の届かないところに保管してください。● 高温多湿の場所や、直射日光の当たる場所、落下する恐れのある場所での保管は避けてください。

刃カバーを開閉するときは、スライドの途中で止めないでください。故障や変形の原因になります。

⚠ 途中で止めない

