



修正テープ ホワイパースライド 修復方法

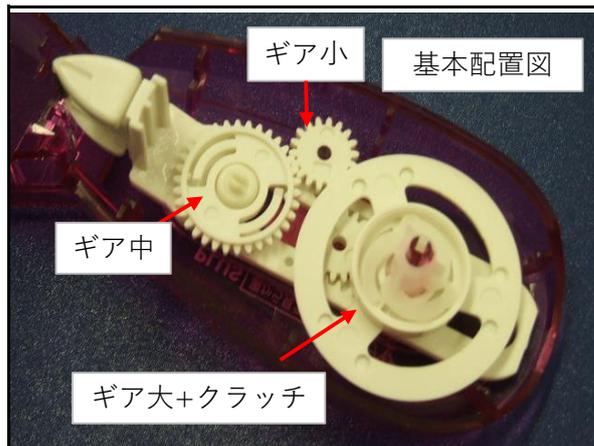


部品が脱落した場合の修復方法についてご案内いたします。
 (*部品の破損や紛失した場合は機能の回復困難です。)

はじめに、左図の基本配置図を良くご確認ください。

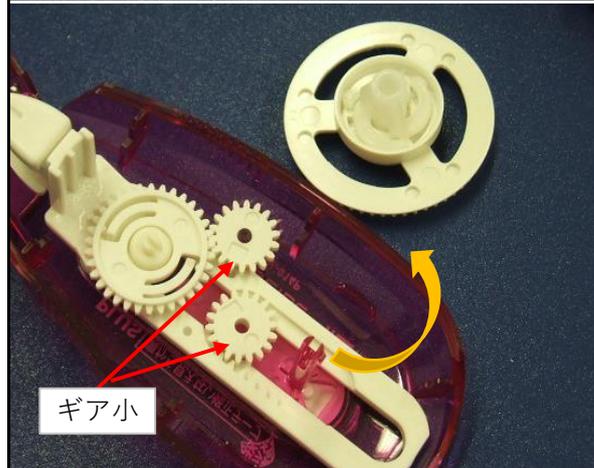


****手順****

1: ギア大+クラッチ先端をつまんで外します。

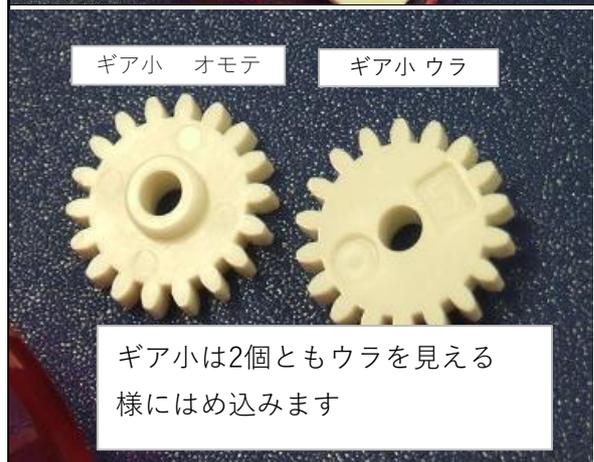

2: ギア小を所定位置に嵌め直します。
 (左図写真参照: 2つとも裏面が見えるように配置します。)

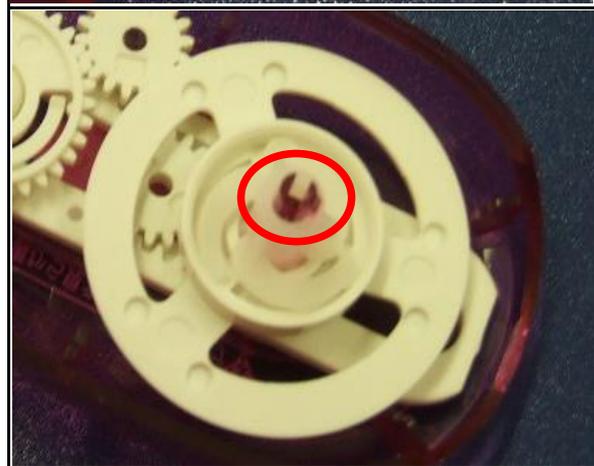

3: ギア大とクラッチを慎重に戻して下さい。
 軸の先端がクラッチからしっかり出ている事を確認したら完了です。