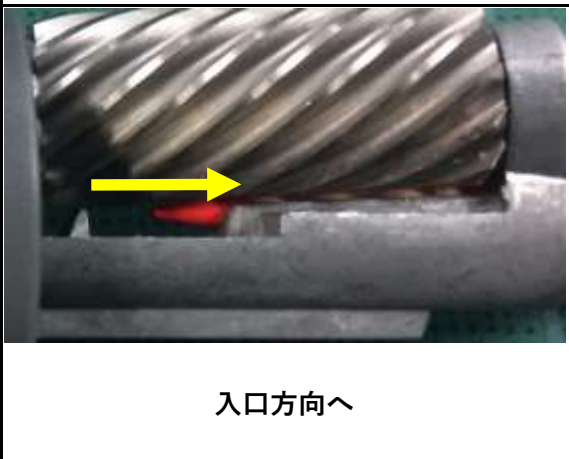


鉛筆削りFS-150 芯の除去手順

	鉛筆削り FS-150に 鉛筆の芯が詰まった場合の芯の除去手順をご説明します 1：ハンドルの基部にあるリング部を左に回しハンドル部を取り外します。
	2：カッターの先端部をよく見て 芯の詰まりを確認します。 千枚通しやゼムクリップの先などで芯を 入口方向へ押し取り除いてください。
	 入口方向へ
●万一折れた芯がつまった場合は、ハンドルの元のリング部を左(時計と反対方向)にまわして、ハンドルを本体から取りはずしてから、先のとがったもので、折れた芯を取り除いてください。●色鉛筆などの芯のやわらかい鉛筆や、芯が中心からずれている鉛筆を削る場合、芯先がとがらなかつたり折れたりすることがあります。また、削り終わりにハンドルが空回りしない場合がありますので、削り具合を確認しながらご使用ください。 ご注意	3：ハンドルを元に戻して正しく削れるかをご確認ください。 鉛筆芯の除去方法は パッケージ裏面に記載されています。 