

インクカートリッジ 「交換方法」



インク液の補充は
しないでください。

ケシポン専用インク
(IS-005CM)との
互換性はありません。

〈交換の前にお試しください〉

印面に紙粉やゴミなどが付着していると、インクの転写を妨げ、うまく捺印できない場合があります。インクを交換する前にまず、セロハンテープの粘着面を軽く数回押し当ててゴミを取り除いてください。ブラシ等でこすったり、先の尖ったものでつついたりすると、印面を傷つけ破損の原因となります。また、ガムテープなどの粘着力の強いテープは使用しないでください。上記の作業を行っても捺印が薄い場合はインクカートリッジ(別売)を交換してください。

「ローラーケシポン」 専用インクカートリッジ



IS-007CM

※交換中は印面で手や机を汚さないよう十分ご注意ください。

〈交換作業を行う前に…〉

必ず、本体が「保管時の状態」であることを確認してください。

本体が「捺印が可能な状態」の場合は一度ロックをして「保管時の状態」に戻してから作業を行ってください。

保管時の
状態

本体
カバー




印面が印面カバーで
覆われて、本体に収
納されています。



1

本体カバーを上にして本体を図のように寝かせます。片方の手でロックボタン(●印)を矢印の方向に押しながら、もう片方の手で本体カバーを開きます。本体カバーを開くと印面カバーが自動で回転し、取り出し可能な状態(※1)になります。

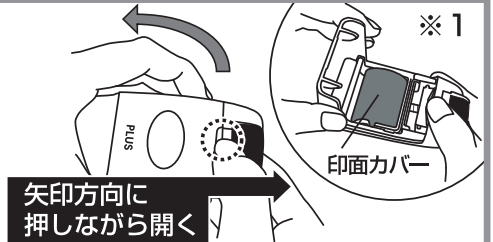

矢印方向に
押しながら開く

※1

印面
カバー


2

図のように印面カバーの側面を持って(※2)、使用済インクカートリッジを取り出します。


※印面に触れないようご注意ください。

- インクカートリッジのパッケージトレイは、使用済みインクカートリッジを廃棄する際にご利用ください。

※上下トレイの四隅にある凹凸部分をしっかりとめ込んだ状態で廃棄してください。(インク漏れ防止のため)

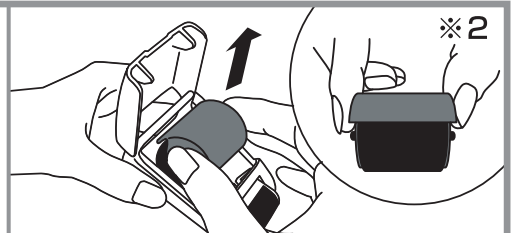

インクカートリッジを取り出したら…

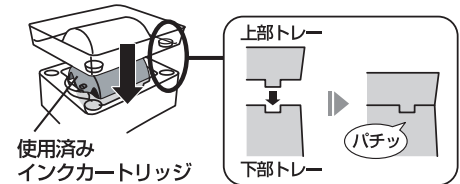

使用済み
インクカートリッジ


上部トレイ

下部トレイ

パチッ

3

印面カバーを上にして新しいインクカートリッジをセットします。
※インクカートリッジ側面の突起部分が本体内側のミゾにきちんとはまるようにセットしてください。左右どちらを手前にしてもセットできます。

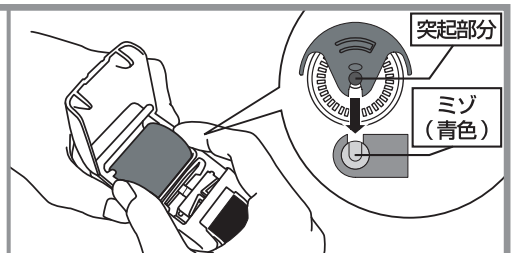

突起部分

ミゾ
(青色)

4

本体カバーを閉じて交換完了です。